



第1讲 准备工作与注意事项

- 下载Axure软件与汉化
- 安装Axure软件与汉化
- Axure相关的文件格式
- Axure文件的自动备份
- Axure功能视图的设置
- 思维导图软件Xmind的下载与安装

提示：本视频前后内容具有很强的关联性，建议初学者从前至后按顺序进行学习，以免产生学习障碍。



第2讲 页面布局与项目结构

- 了解页面的布局
- 使用Xmind创建项目结构

页面布局



Axure RP 7.0从入门到精通 Web + APP产品经理原型设计

一个拼图游戏的原型

Axure RP7.0资源 小楼一夜听春雨 4天课 300°C 0.0分

思路：

与空白位置相邻的位置可以移动到空白位置。如果将9宫格位置进行编号的话，如下图：

0.0	1.0	2.0
0.1	1.1	2.1
0.2	1.2	2.2

如果找规律的话，相邻看到，相邻的格子，编号数字中只有一个相差1，这就是条件。

依照这个思路我们把九宫格放入动态图形的左上角初始位置。这样格子的坐标轴以初始位置为参照相当于编号，如果编号与记录的编号有只有一个方向相差1，就可以把格子移动到空白的位置，然后把格子移动前的位置，进行记录。

1	2	3
4	5	6
7	8	

空白位置：2 2

这个原型来自与队友的交流，我做完之后觉得可以锻炼逻辑思维条件和条件表达式的编写，特此分享给大家！

请下载：http://pan.baidu.com/s/1mbj8u3U

转载请注明：Axure原创教程网 - 一个拼图游戏的原型

小楼一夜听春雨Axure RP7.0精品课程系列，独特的思路，流畅的思路，精准的声音，丰富的姿势，同等的体验，超前的感觉，您想？就从下面进入！

《Axure RP7.0从入门到精通》从新手到高手的必修课 <-----> 《您爱上它》>

喜欢 (2) 分享 (0)

Axure 9 资源 Axure 7.0 资源

< 今天早晨我是这么看片儿的！



资源下载 Axure RP7.0从入门到精通课程封面 资源下载 Axure RP7.0从入门到精通课程封面 资源下载 Axure RP7.0从入门到精通课程封面

- Axure RP7.0从入门到精通课程封面V1.0版发布！
- Axure RP7.0从入门到精通课程封面V1.0版发布！
- Axure RP7.0从入门到精通课程封面V1.0版发布！
- Axure RP7.0从入门到精通课程封面V1.0版发布！
- Axure RP7.0从入门到精通课程封面V1.0版发布！
- Axure RP7.0从入门到精通课程封面V1.0版发布！


发表我的评论

发表评论，请登录后再发表评论

评论内容...

取消

提交评论

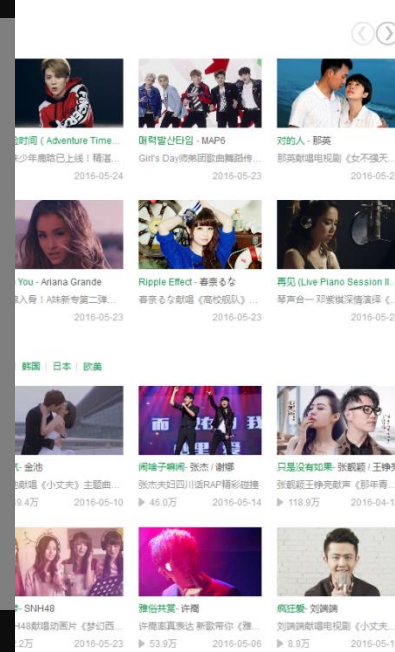

MV索引

按地区

- 内地 港台 欧美 韩国
- 日本 其他

按时间

- 2016 2015 2014 2013
- 2012 2011 00年代/MV 其他

24小时热播榜

1	周杰伦 - 告白气球	580.0万
02	蔡依林 - 怪美的	332.6万
03	蔡依林 - 怪美的	135.6万
04	Work - Rihanna / Dr...	100.6万
05	W - (Hate) - AMNUJ...	288.6万
06	Rain - 空白	100.5万
07	Brand New Days - A...	77.8万
08	大风歌 - 范玮琪	47.7万
09	YOUTH - Troye Sivan	42.2万
10	爱在西元前 - 范玮琪	32.0万

精彩专题 | 更多



顶部

主体

侧边栏

底部

软件下载

- PC版 iPhone客户端 iPad客户端
- MAC版 Android客户端 Windows Phone版

特色产品

- 车载互联 QQ浏览器 QQ音乐开放平台

友情链接


- 腾讯视频 手机QQ空间 最新版QQ 腾讯课堂 腾讯社交广告
- 电脑管家 QQ浏览器 腾讯新闻 腾讯游戏 腾讯音乐 腾讯云
- 企鹅FM 腾讯云 腾讯云论坛 企鹅号 腾讯云微
- 智能电视网 当贝市场




页面布局




页面布局

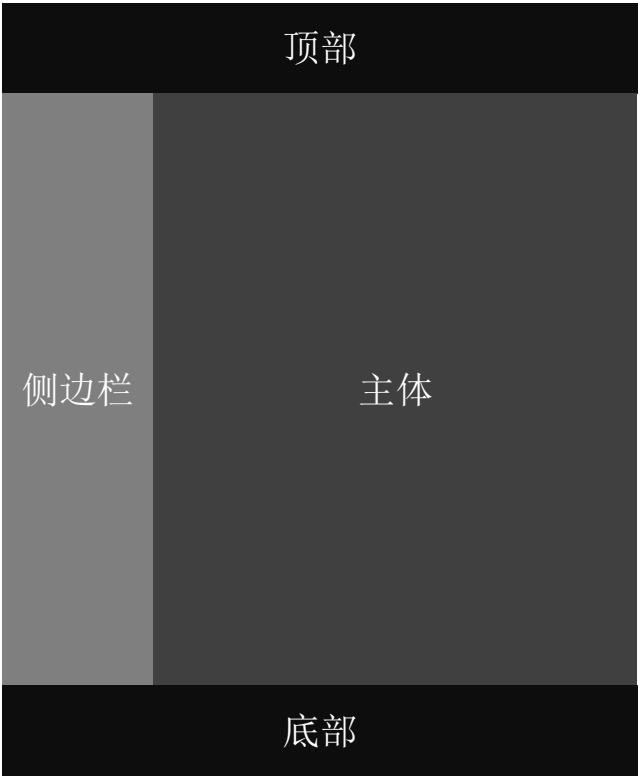

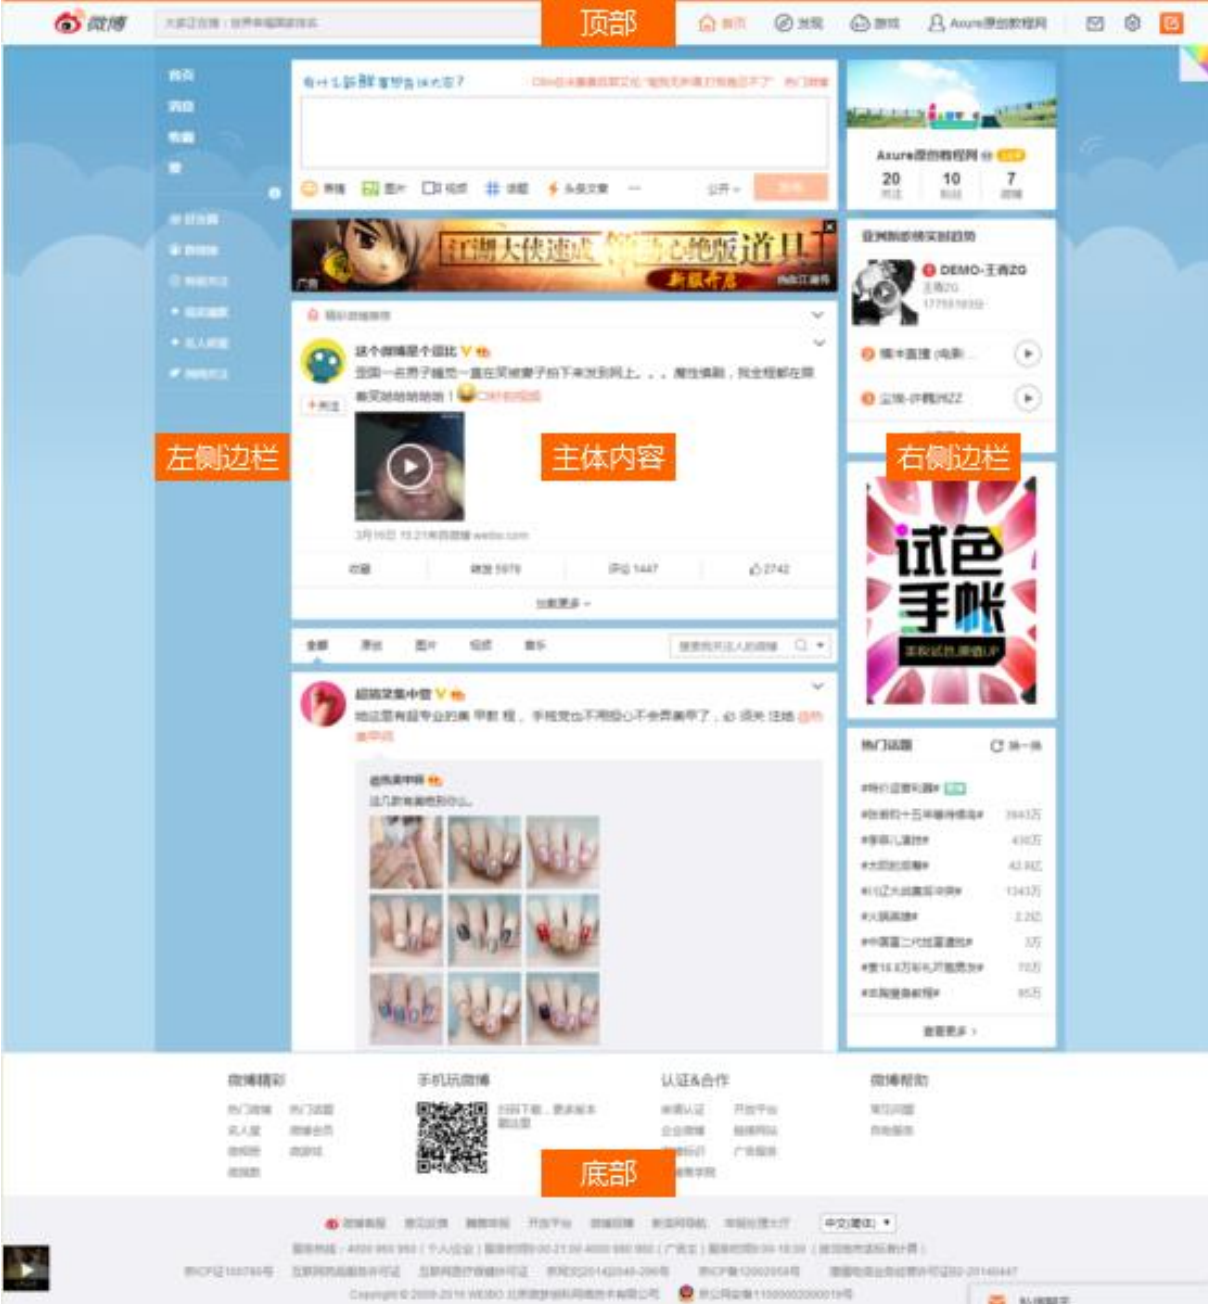


页面布局

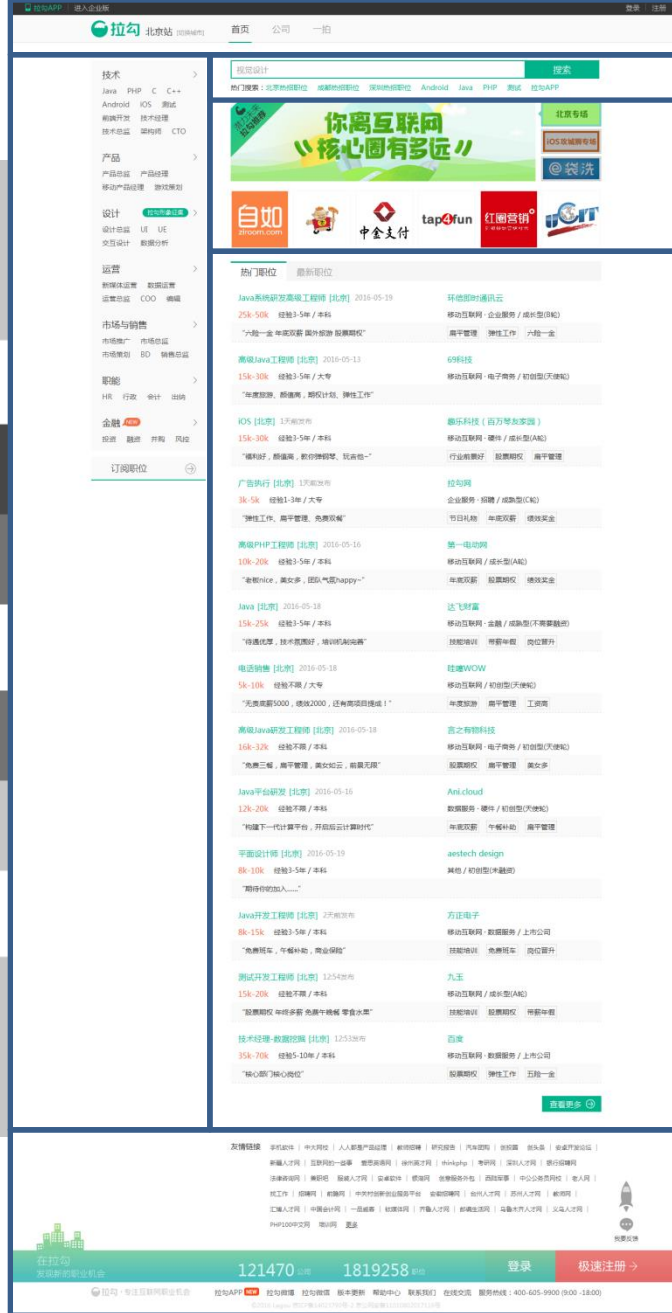

页面布局

项目结构

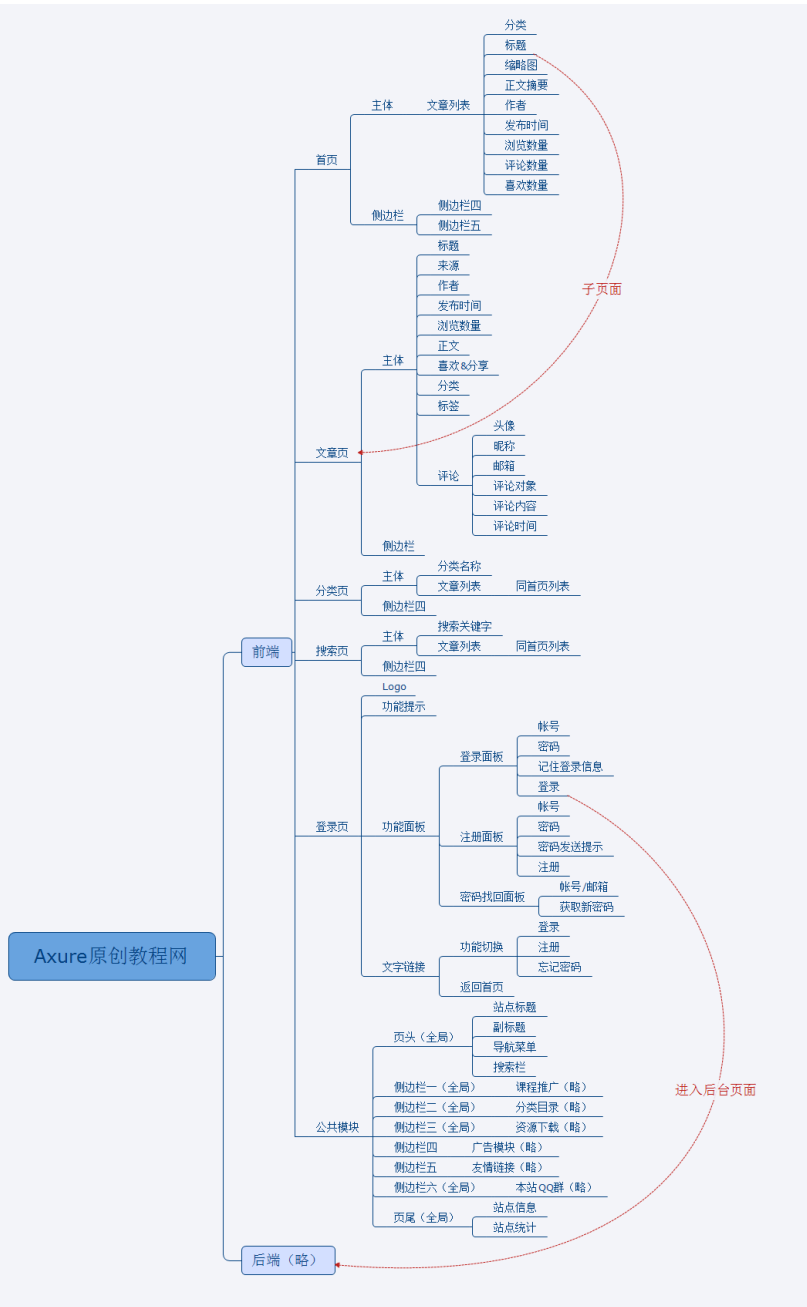

项目结构



第3讲 页面与元件库

- 页面的基础操作
- 元件的基础操作
- 元件库介绍



第4讲 查看原型

- 预览
- 在线共享发布
- 生成HTML文件
- 安装浏览器插件



第5讲 原型尺寸与自适应视图

- 确定原型尺寸
- 创建自适应视图
- 移动设备设置



分辨率(px): 1024*768

原型尺寸(px): 960*任何



分辨率(px): 1280*720

原型尺寸(px): 1200*任何

原型尺寸

系统	机型	分辨率(px)	原型尺寸(px)
安卓	通用	1080*1920	360*640
		1440*2560	360*640
iOS	iPhone5	640*1136	320*568
	iPhone6	750*1334	375*667
	iPhone6 Plus	1242*2208	414*736



第6讲 页面设置

- 页面的属性
- 页面的说明
- 页面的样式



第7讲 元件样式

- 元件样式介绍
- 案例：带有删除线的文字
- 案例：虾米音乐导航菜单



第8讲 交互与说明

- 交互的概念
- 元件的说明
- 案例：点击链接打开页面
- 案例：点击按钮打开网址

交互：程序对用户动作指令的反馈。



事件触发：按下电梯按钮时

交互反馈：打开按钮指示灯



事件触发：点击分类标签时

交互反馈：标签文字变为红色



第9讲 文本框的属性

- 文本框的类型
- 文字提示/长度限制/隐藏边框
- 只读与禁用
- 提交按钮与元件提示
- 案例：11位手机号码输入框
- 案例：输入后回车跳转页面



第10讲 图片与形状的属性

- 交互样式的设置
- 选中与禁用状态
- 案例：变换样式的按钮
- 案例：切换选中状态的按钮
- 案例：启用与禁用按钮



第11讲 元件组名称与元件组合

- 设置“单选按钮”的组名称
- 设置“选项”的组名称
- 元件组合的属性与交互
- 案例：性别选项单项选中
- 案例：标签按钮单项选中
- 案例：元件组合单项选中



第12讲 框架的应用

- 使用框架嵌入页面、网址与多媒体文件
- 案例：使用框架嵌入项目页面
- 案例：使用框架嵌入优酷视频
- 案例：使用框架嵌入本地文件



第13讲 字体元件与标记元件

- 使用图标字体
- Web字体设置
- 页面快照元件
- 便签与标记
- 连接点的使用

提示：本视频前后内容具有很强的关联性，建议初学者从前至后按顺序进行学习，以免产生学习障碍。



第14讲 母版的应用

- 母版的基本操作
- 自定义触发事件



第15讲 动态面板（一）

- 动态面板的结构
- 特性（1）：容器
- 案例：二级菜单/抽屉菜单/页面遮罩/选中多个元件



第16讲 动态面板（二）

- 特性（2）：滚动
- 案例：手机APP滚动查看内容
- 特性（3）：拖动
- 案例：可以拖动的内容



第17讲 动态面板（三）

- 特性（4）：状态
- 案例：搜索功能内容切换
- 特性（5）：循环
- 案例：图片自动循环播放



第18讲 动态面板（四）

- 特性（6）：固定到浏览器
- 案例：固定位置与锚点链接
- 特性（7）：适应窗口宽度
- 案例：页面中横向铺满全屏
- 补充：点小图动态切换大图



第19讲 公式与变量

- 公式的格式
- 自定义变量-局部变量
- 案例：数量的自增与自减
- 自定义变量-全局变量
- 案例：页面间数据的传递



第20讲 条件的设置

- 单组条件判断
- 案例：登录时的逐一非空验证
- 多组条件判断
- 案例：登录时的同步非空验证
- 全部与任何
- 案例：判断改变按钮可用状态



第21讲 中继器（一）

- 中继器的组成结构
- 案例：商品列表的创建
- 添加行与删除当前行
- 案例：添加与删除标签



第22讲 中继器（二）

- 标记行
- 案例：删除多个标记行
- 取消标记行
- 案例：删除唯一标记行
- 更新行
- 案例：更新标记行



第23讲 中继器（三）




- 添加与删除排序
- 案例：商品列表价格排序
- 添加与删除筛选（条件表达式）
- 案例：商品价格区间查询



第24讲 系统变量与函数（一）

- 系统变量与函数的介绍
- 中继器与数据集的属性
- 案例：商品列表翻页
- 案例：热销商品排行

提示：本视频前后内容具有很强的关联性，建议初学者从前至后按顺序进行学习，以免产生学习障碍。

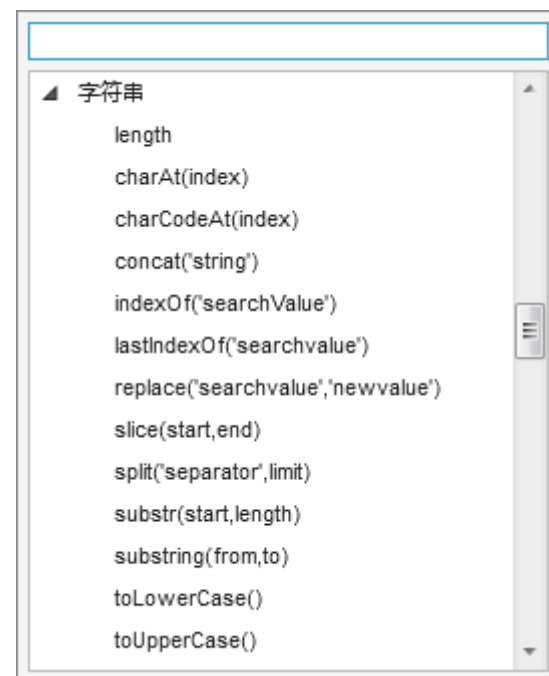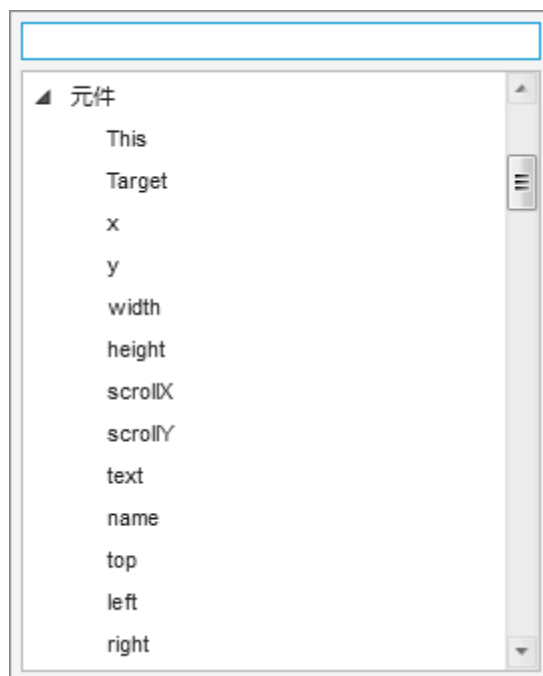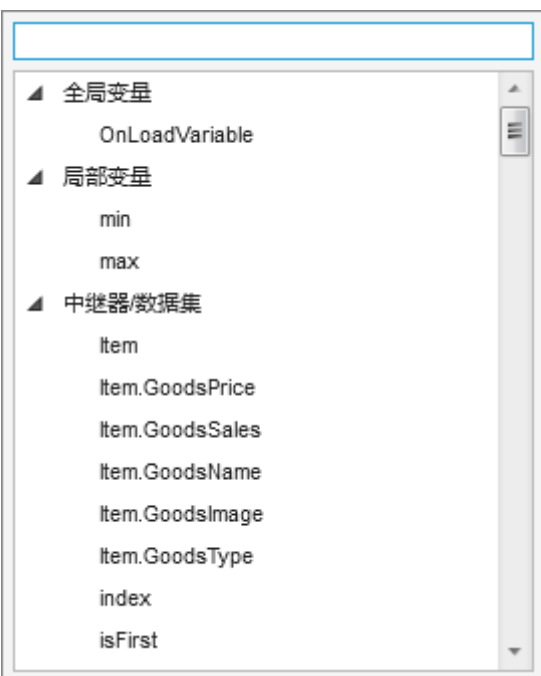

- 自定义变量

全局变量与局部变量

- 系统变量

对象：首字母大写的英文单词

属性：字母全小写的英文单词

- 函数

方法名（参数1,参数2,...）

- 使用方法

对象.属性

对象.方法名（参数1,参数2,...）

例如：[[This.text]]可获取当前元件的文字，[['ABCDEF'.slice(0,3)]]结果为“ABC”。



第25讲 系统变量与函数（二）

- 元件的对象与属性（一）
- 案例：数量自增自减效果
- 案例：查看商品图片细节
- 案例：商品图片内容切换



第26讲 系统变量与函数（三）

- 元件的对象与属性（二）
- 案例：面板滚动时显示返回按钮
- 案例：面板滚动改变元件透明度



第27讲 系统变量与函数（四）

- 鼠标指针与窗口的属性
- 案例：滑块移动到鼠标点击位置
- 案例：页面滚动时面板吸附顶部



第28讲 系统变量与函数（五）

- 字符串的属性与函数
- 案例：商品名称超长省略
- 案例：商品名称模糊查询



第29讲 系统变量与函数（六）

- 日期时间系统变量与函数
- 案例：模拟数字时钟
- 案例：模拟物理时钟



第30讲 系统变量与函数（七）

- 数字与数学函数
- 案例：虚拟Home键自动贴边
- 案例：获取四位随机数验证码